

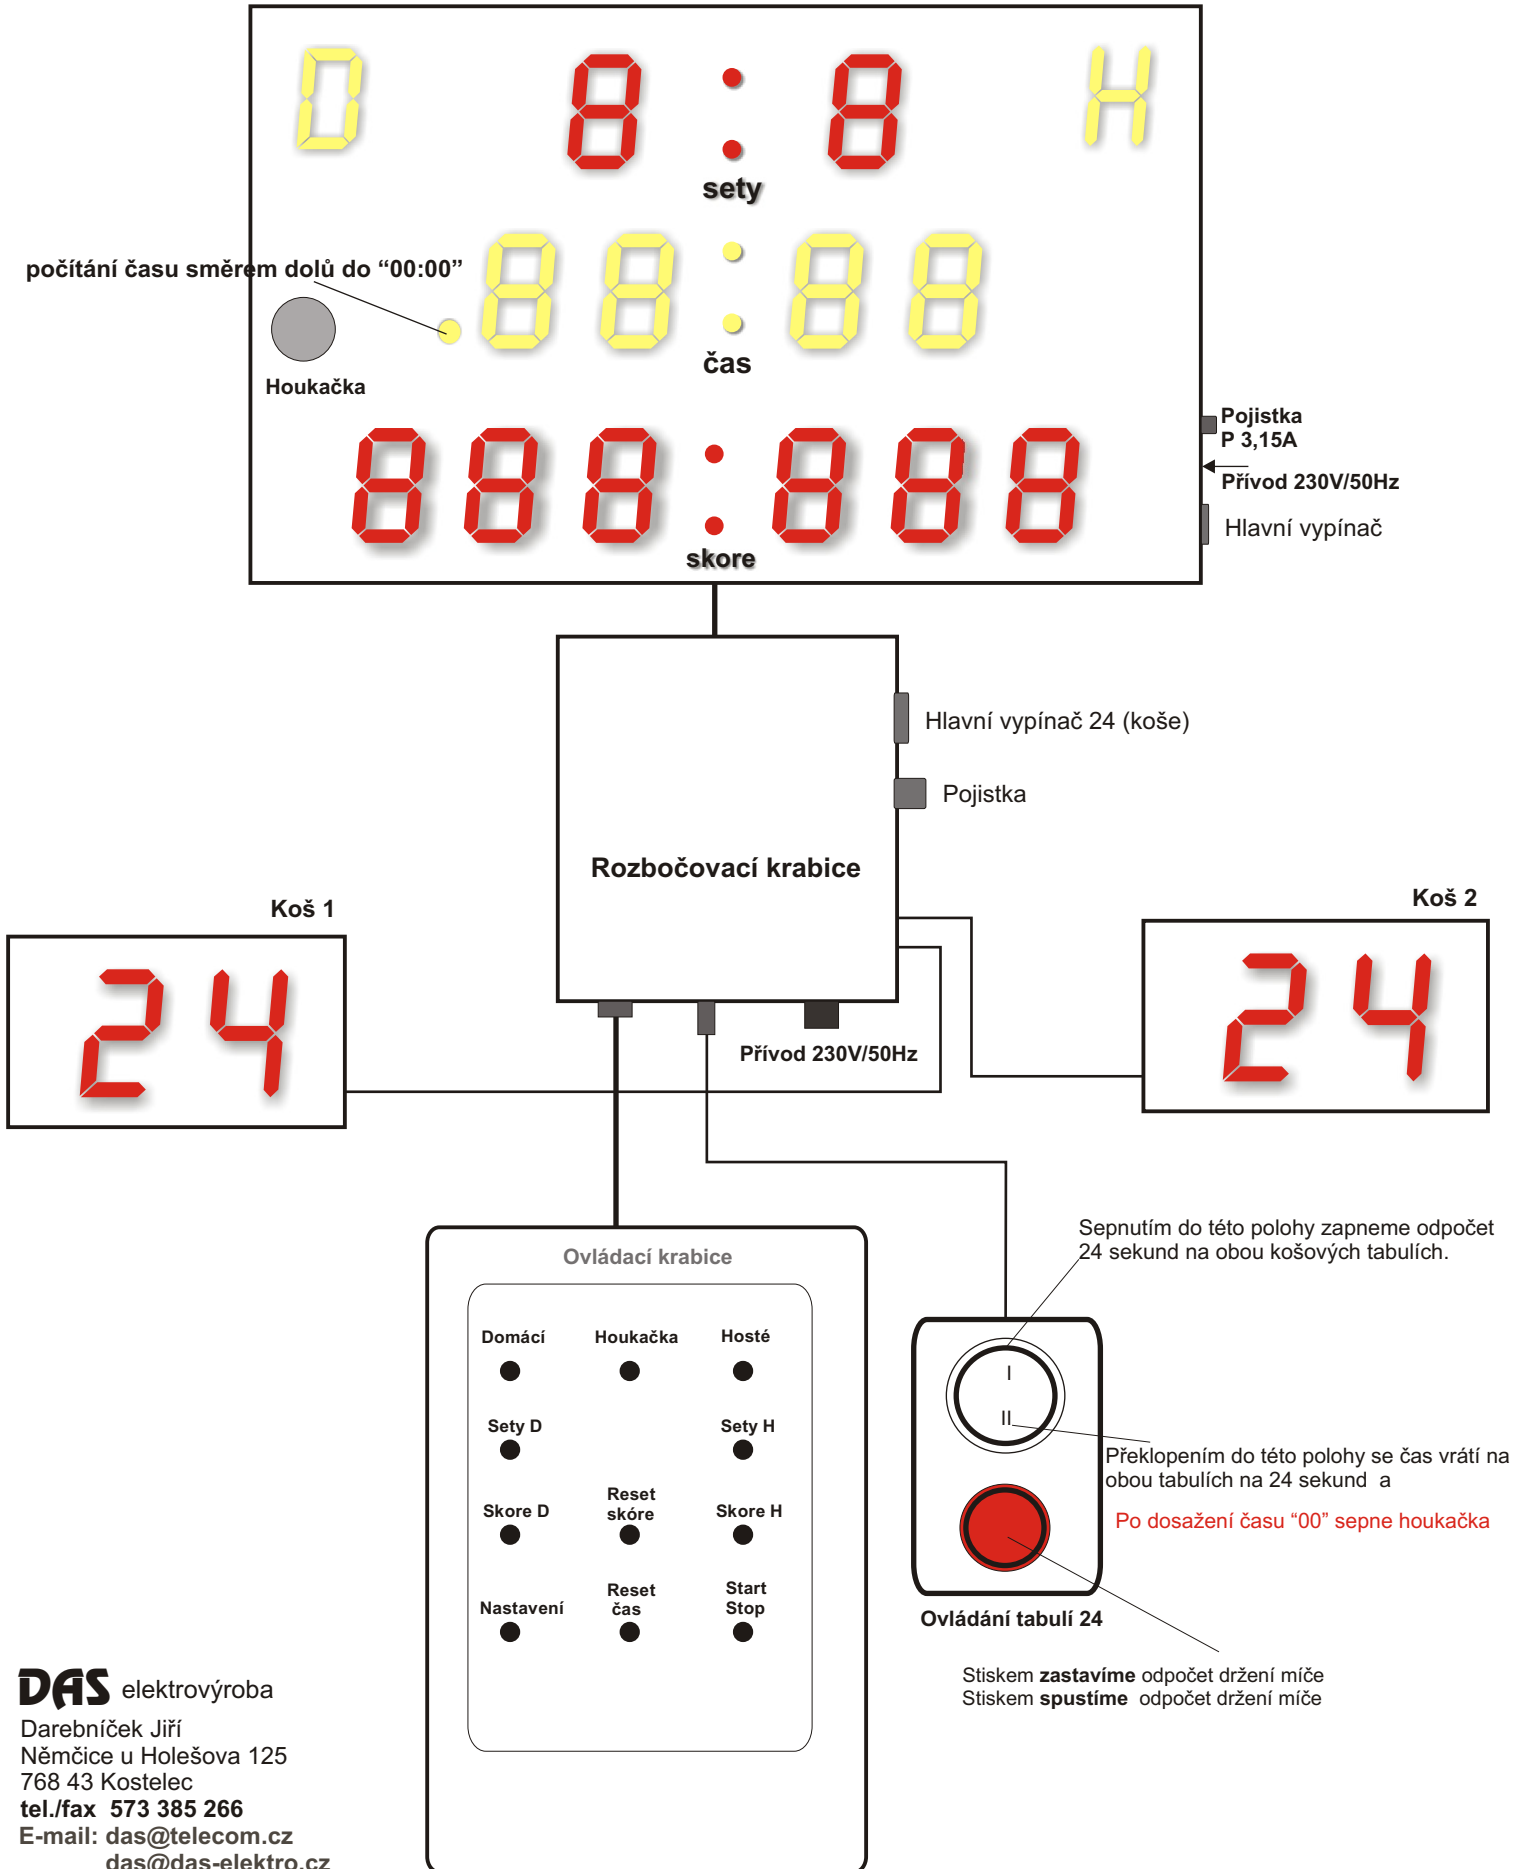
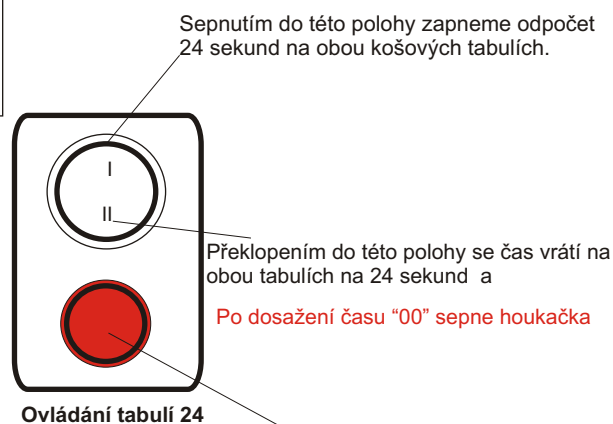


Ukazatel DAS/200+2x24

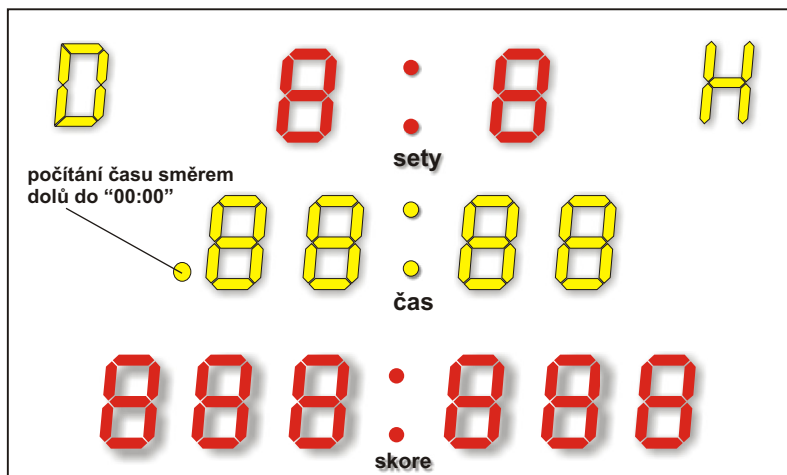

Ovládání

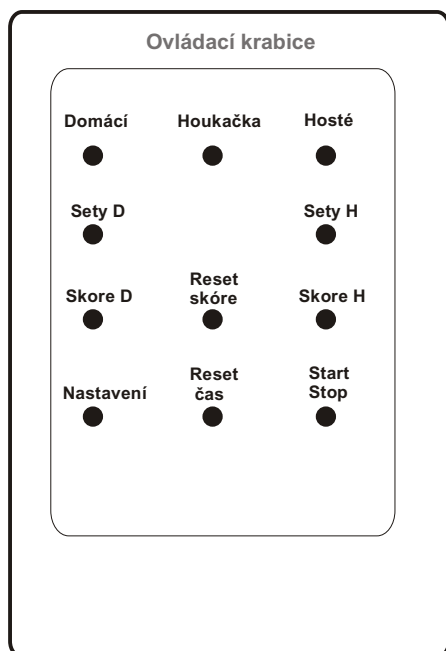

Reset skore - vynuluje skore
Reset čas - vynuluje čas
Houkačka - spustí houkačku

Domáci - při stlačení displej **D** bliká
Hosté - při stlačení displej **H** bliká

Sety:
Sety D, Sety H - ovládání displejů pro sety 0-9

Skore:
Skore D, Skore H - ovládání displejů pro skore 000-999

Oprava skore (počítání dolů)

Pokud stiskneme a držíme tlačítko **nastavení**, tak každým stisknutím **skore D** nebo **H** provádíme opravu směrem dolů.

Čas:

Počítání nahoru bez předvolby:

Start/Stop - spouštění/stopování hracího času

Počítání dolů s předvolbou:

-stiskneme a držíme tlačítko **reset čas** a poté stiskneme a držíme tlačítko **nastavení**

-pustíme tlačítko **reset čas** a poté pustíme tlačítko **nastavení**

Rozsvítí se červené LED diody pro počítání dolů

-pomocí tlačítka **nastavení** nastavíte hrací čas v minutách (každé stisknutí nebo držení = 1 minuta)

-odstartujte čas pomocí tlačítka **Start/Stop**

-čas se rozběhne a po dosažení 00:00 a doběhu setin sekundy se spustí na 0.5-3sec.(podle nastavení) houkačka.

DAS elektrovýroba

Darebníček Jiří

Němčice u Holešova 125

768 43 Kostelec

tel./fax 573 385 266

E-mail: das@telecom.cz

das@das-elektro.cz

www.das-elektro.cz

Záruční list

Záruční doba výrobku je 24 měsíců a začíná platit dnem převzetí výrobku (datum prodeje). Prodlužuje se o dobu, kterou byl výrobek v servisním středisku k odstranění závady. Záruku lze uplatnit při materiálových vadách nebo při špatné činnosti.

Podmínkou poskytnutí záruky je tento záruční list (vyplněný a opatřený razítkem) a příslušná faktura. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací a instalací, umístěním výrobku v nevhodném prostředí, zásahem neoprávněné osoby nebo organizace.

Neručíme za mechanické poškození, proto doporučujeme umístit před tabuli ochranou síť !

Ovládací skříň chraňte před vlhkem !

Datum prodeje :

Osvědčení o jakosti a kompletnosti :

Výrobní číslo :

Typ :

Izolační stav :

Přechodový odpor :

Krytí :IP 40

Napájení 230V/50Hz
Pracovní teplota 0 až +55°C
Prostředí **vnitřní**
Výrobek má atestaci SZÚ

DAS elektrovýroba
Darebníček Jiří
Němčice u Holešova 125
768 43 Kostelec
tel./fax 573 385 266
E-mail: das@telecom.cz
das@das-elektro.cz
www.das-elektro.cz